

Beltéri fém biztonsági ajtó

Manapság egyre fontosabb számunkra szeretteink, értékeink védelme. Ehhez nagyon jó partner az általunk forgalmazott fém biztonsági ajtó családunk.

Főbb tulajdonságai:

- ⌚ Az ajtó szárnyrész 1,2 mm vastag magas minőségű acéllemezből készült, belseje acélszerkezetű biztonsági merevítéssel a kilincs és a pánt oldalán külön megerősített, így az ajtó jobban ellenáll a behatolással szemben.
- ⌚ A tokszelvény 1,5 mm vastag, acéllemezből készült. Tulajdonsága, hogy rendkívül merev szerkezetet biztosít a toknak, így megakadályozza annak eldeformálódását, és pontos illeszkedést biztosít a zárszerkezetnek.
- ⌚ Zárbetétek: 2 darab egymástól külön zárható biztonsági cylinderbetét.
- ⌚ 15 ponton záródó acéltüskés zárszerkezet, melyek 3 irányba alul, felül és a kilincs oldalán reteszelnék. Maximális védelmet biztosítanak minden irányban.
- ⌚ A cylinderbetétek, MABISZ minősítéssel rendelkeznek, melyek biztos védelmet jelentenek a zárbetétekkel szemben, leggyakrabban elkövetett zársöprés, finomnyitás, magkihúzás, savazás ellen - MABISZ NYTSZ: 3559-10-2/20061214. A biztosítók már elismerték az ajtó biztonsági védelmét.
- ⌚ Az acéltokba süllyesztett robusztus csuklópántok teljesen hozzáférhetetlenek, így gyakorlatilag behatolhatatlanná teszik az ajtó pántoldalát, mivel azokat nem lehet feszítővassal elérni.
- ⌚ Az ajtólapot egy 5 mm-es acéltakaró védi, mely meggátolja a tokból történő kifeszítését.



Ajtó paraméterek

- ⌚ Az ajtó 2 standard méretben kapható: 860x2050; 950x2050 mm.
- ⌚ A szárnyrész 1,2 mm, a tokszelvény 1,5 mm vastag, acéllemezből készült.
- ⌚ A szárny 70 mm vastag, betétje 67,5 mm besajtoltságot tartalmazó réteg (Epoxygyanta és poliészterbázisú, hőre keményedő porhalmazú festékanyag).
- ⌚ Pántolás: 4 darab, 3,5 mm vastag acéllemezből kialakított tokba süllyesztett, állítható csapágyas csuklópántok.

- ⌚ Műszaki paraméterek: MSZ EN 1192:2201 MSZ EN 1026:2001 MSZ EN 12567:2001 MSZ EN ISO 140-3:1988:2001 MSZ 14800-4:1984

Bevizsgált tulajdonságok


- ⌚ Szilárdsági követelmények: nagy.
- ⌚ Tűzállóság: közepesen éghető anyagú kőzetgyapot.
- ⌚ Légzárás: L2.
- ⌚ Hőszigetelés 4.0 W/m²K.
- ⌚ Léghang gátlás: R_v = 27 Db.

Extrák

- ⌚ Exkluzív világító leddel ellátott kilincsgarnitúra, 5 darab kulccsal.
- ⌚ Beépített csengő és halszemoptikás kitekintő.
- ⌚ 3 színben kapható: Sötétmogyoró, cseresznye és fehér.

Garancia

- ⌚ Zárbetétekre 2 év
- ⌚ Az ajtó belső mechanikájára, az ajtó felületére, szerkezetére 2 év.

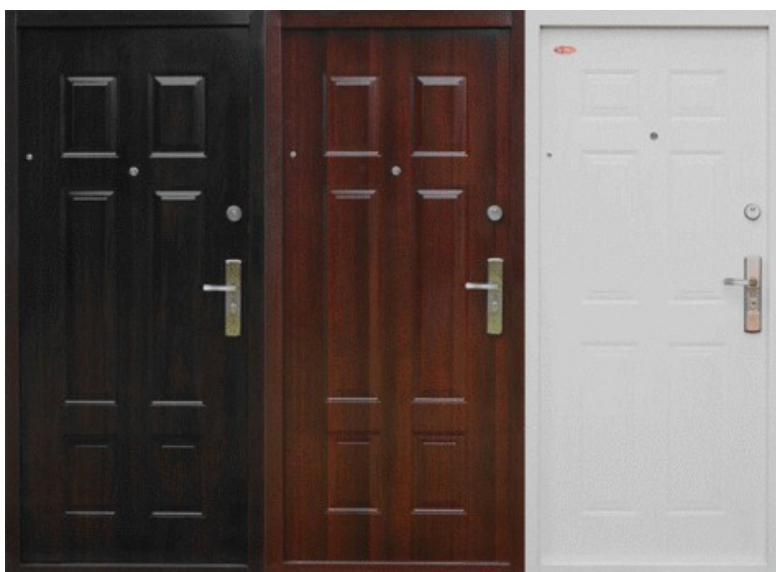

Otthonát négy egyszerű lépés választja el a maximális biztonságtól:

- ⌚ ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat
- ⌚ meglévő bejárati ajtó bontása
- ⌚ új HiSec minőségű biztonsági ajtójának beépítése
- ⌚ helyreállítás – igény szerint takaróléccel végezzük el az utólagos helyreállítást

A bontás során keletkezett törmelékeket, valamint régi ajtóját elszállítjuk, mely ingyenes szolgáltatásunk része.

Fontos:

- ⌚ **választás előtt mindig érdeklődjön cégünknel akciós készletünkről**
- ⌚ **ezek a fém biztonsági ajtókra csakis beltéri (lépcsőházi) használat mellett tudunk teljes körű garanciát biztosítani**